

TurboLink JDR454 - Update auf ADSL2+

Das WLAN Router TurboLink JDR454 kann mittels Software-Update auf ADSL2+ Fähigkeit aufgerüstet werden.

Die Aufrüstung ist nur sinnvoll, wenn Sie auch einen ADSL2+ Anschluss haben.

Vorgehensweise zum Software-Update

1. PC vorbereiten

Verbinden Sie die LAN Schnittstelle des PC mit einer der vier Ethernet Schnittstellen (LAN1 bis LAN4) des Routers. Die Durchführung des Downloads über die Wireless Schnittstelle ist nicht zulässig. Bitte laden Sie die neue Firmware mit dem Dateinamen "Software Version 4.00.10 (zip)" herunter und speichern Sie sie auf Ihrem Rechner ab.

2. Internet Browser starten


Starten Sie Ihren Internet Browser und geben Sie als URL Adresse

"http://192.168.0.1" ein. Im nebenstehenden Anmeldefenster geben Sie bitte folgende Daten ein:

Benutzer: admin

Passwort: password


Hinweis Falls Sie diese Zugangsdaten bereits zu einem früheren Zeitpunkt geändert haben, geben Sie bitte die von Ihnen festgelegten Daten ein.

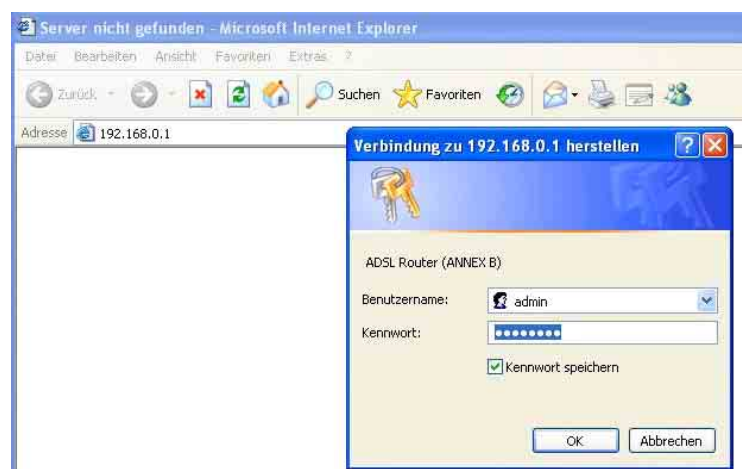

3. Download starten


- > Öffnen Sie das Fenster Firmware-Aktualisierung über "Verwaltung/Firmware Update"
- > Wählen Sie über die Schaltfläche "Durchsuchen" die Datei "937939_40010.img" aus
- > Starten Sie den Download über "Aktualisierung starten".

Hinweis Je nach Softwarestand Ihres Gerätes können die Schaltfläche andere Bezeichnungen haben.

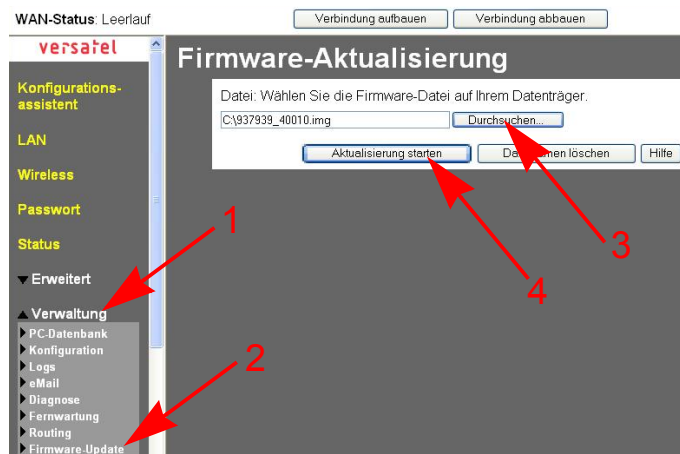

4. Download

Das Software-Update dauert etwa 3 Minuten, während dieser Zeit blinken die LEDs "Status" und "Power" gleichzeitig. Nach dem Download startet das Gerät neu und alle LEDs zeigen wieder den normalen Betriebszustand an. Nach dem Download können Sie sofort weiterarbeiten, Ihre persönlichen Einstellungen bleiben erhalten.

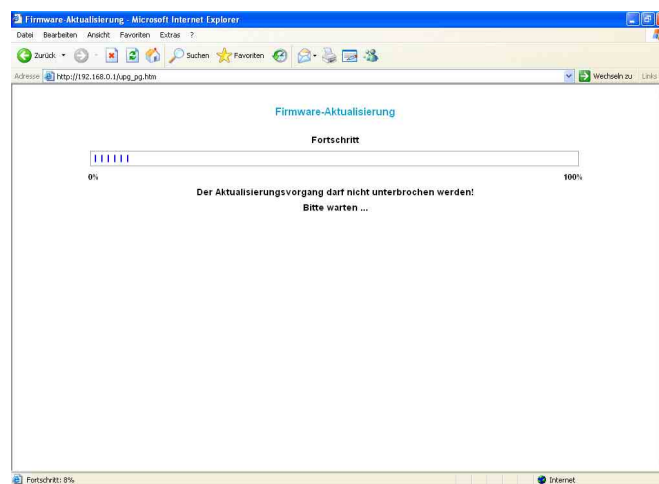

5. Support

Falls Sie beim Update Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline.

- > 01805 151818 (14 ct/Min.)
Diese steht Ihnen Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr, sowie am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 16 Uhr zur Verfügung.