
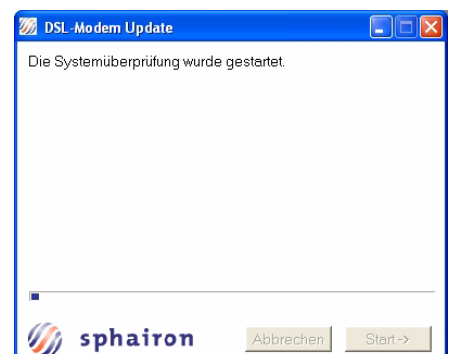






## TurboLink AR860 - Firmware-Update

### Update unter Windows 2000 und XP


- > Starten Sie die zuvor auf Ihrem Computer gespeicherte Datei „AR860 Release\_XX.exe“ mit einem Doppelklick. Das Firmware-Update wird damit gestartet.
- > Sie werden aufgefordert die Stromversorgung Ihres TurboLink AR860E1 zu überprüfen. Dazu muss das Steckernetzteil in einer Steckdose stecken und das andere Ende an der „Power“-Buchse des TurboLink AR860E1. Die grüne LED „Power“ muss leuchten.
- > Der TurboLink AR860E1 muss mit Ihrem Computer unter Verwendung des gelben Kabels (LAN) verbunden sein. Kontrollieren Sie dazu, dass das eine Ende des gelben Kabels in der gelben Buchse (LAN) des TurboLink AR860E1 steckt. Das andere Ende muss in der LAN-Buchse der Netzwerkkarte an Ihrem Computer stecken. Die grüne LED „LAN“ muss leuchten.
- > Klicken Sie auf den Button „Start“.
- > Die Systemüberprüfung wird gestartet.

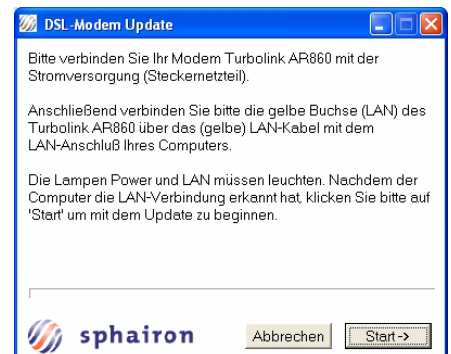

- > Hat der Turbolink AR860E1 keine Verbindung zu Ihrem Rechner, wird das Firmware-Update abgebrochen.
- > Bitte überprüfen Sie, dass die Stecker des gelben Kabels (LAN) richtig gesteckt sind.
- > Die grüne LED „Power“ am Turbolink AR860E1 muss leuchten.
- > Klicken Sie nun auf den Button „Fertig“ und beginnen Sie noch einmal mit dem Firmware-Update.
- > Ist die Firmware Ihres Turbolink AR860E1 bereits auf dem aktuellen Stand, ist kein Update notwendig. Klicken Sie den Button „Fertig“ um das Programm zu schließen. Sie können nun wie gewohnt den Turbolink AR860E1 nutzen.
- > Ist das Update notwendig, wird das Programm automatisch weitergeführt.
- > Während der eingeblendeten Zeit, darf sowohl die Stromversorgung des Turbolink AR860E1, als auch die LAN-Verbindung (gelbes Kabel) nicht unterbrochen werden.

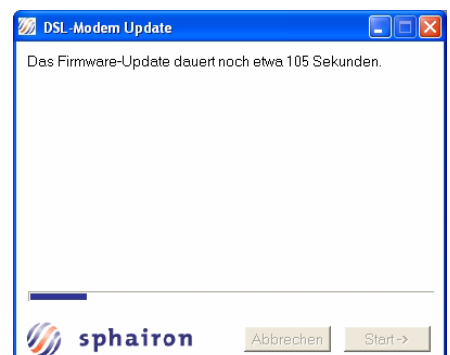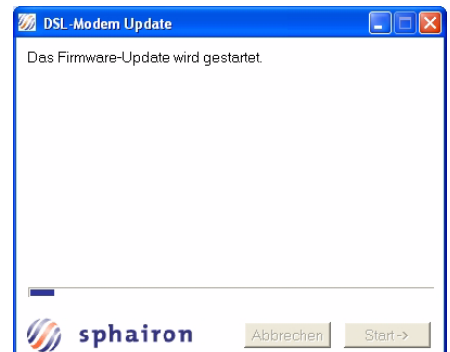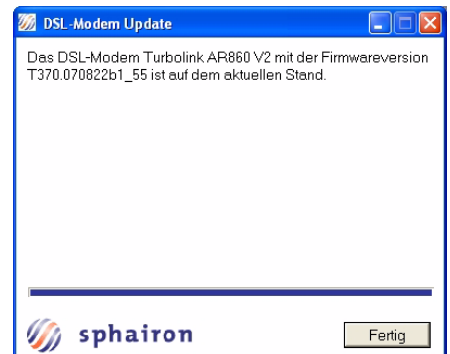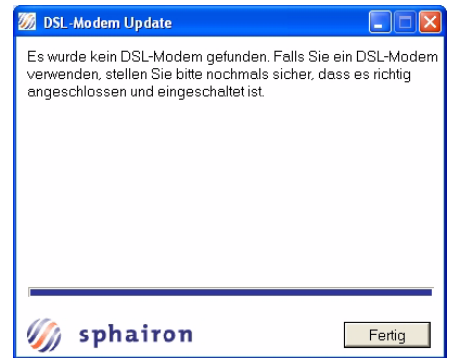


- > Das erfolgreiche Update bestätigen Sie mit einem Klick auf den Button „Fertig“. Sie können nun wie gewohnt den Turbolink AR860E1 nutzen.

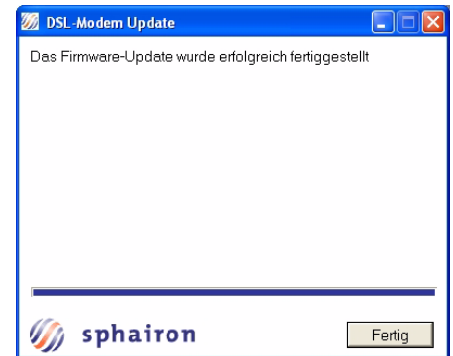

## Update unter Windows Vista

- > Im Betriebssystem Windows Vista müssen Sie das Update-Programm als Administrator ausführen.
- > Öffnen Sie den Explorer und wählen den Speicherort der Datei „AR860 Release\_XX.exe“ aus. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf die Datei. Es öffnet sich das Kontextmenü. Klicken Sie auf „Als Administrator ausführen“.
- > Das Update-Programm wird jetzt gestartet. Bitte nun wie unter der Überschrift „Update unter Windows 2000 und XP“ weiter vorgehen.

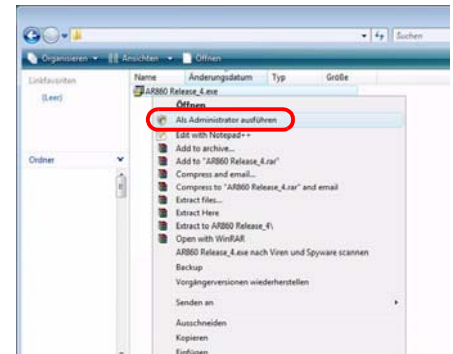

## Wenn etwas nicht funktioniert

Sollte einmal etwas nicht klappen, wenden Sie sich einfach an unsere Hotline unter

- > 01805 151818 (14 ct/Min.)  
Diese steht Ihnen Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr, sowie am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 16 Uhr zur Verfügung.

